


Умное WiFi реле выключатель

Руководство



Спецификация

Входное напряжение: 100-240 В АС 50-60 Гц

Допустимая нагрузка: до 3500 Вт

WiFi стандарт: 802.11 b/g/n 2.4 ГГц

Способ подключения: WiFi

Энергопотребление: ≤0,3 Вт

Допустимая влажность: 5-90%

Рабочие температуры: от -20°C до +40 °C

Габариты устройства: 40*40*20 мм

Габариты упаковки: 42*42*22 мм

Корпус: PC V0 (негорючий пластик)

*Внимательно ознакомьтесь с руководством перед тем, как приступить к использованию устройства


1

Установка

1. Используйте лампы, соответствующие техническим требованиям.
2. Убедитесь, что роутер wifi работает стабильно.
3. Отключите питание перед монтажом **(или обратитесь к электрику)**.
4. Установите выключатель во время отсутствия напряжения и только после окончания монтажа включите питание.

(Важно. Вентиляционные отверстия корпуса не должны быть перекрыты)

Примечание: не подключайте устройство мощностью более 3 кВт

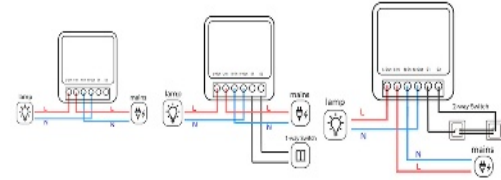

2

Сопряжение устройства Загрузка приложения

1. Отсканируйте QR код и загрузите приложение на Ваше устройство



2. Если не получается, Вы можете перейти в Google Play или App Store и загрузить приложение «TuYa Smart» вручную.

Регистрация

1. Если у Вас еще нет аккаунта в данном приложении, выберите пункт «Регистрация» и, используя номер Вашего телефона или электронную почту, следуйте дальнейшим инструкциям для завершения регистрации.
2. Во время регистрации, в зависимости от выбранного способа, Вы получите секретный код на почту или в виде смс сообщения соответственно. Вам необходимо будет ввести его в приложении, затем придумать пароль от аккаунта и завершить процедуру регистрации.

3

Вариант размещения устройства

Создайте группу в приложении
Управляйте всем освещением одним нажатием




4

Добавление устройства

Зайдите в приложение и нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу. Перейдите во вкладку «Электрика» и выберите «**Выключатель WiFi**».

Зажмите клавишу на корпусе выключателя на 5-6 секунд — обратите внимание! Что синий led начал мерцать. Затем в приложении подтвердите, что индикатор мигает и ожидайте завершения конфигурации устройства.

После успешного добавления, назовите устройство и настройте его работу и возможные сценарии, если это требуется.

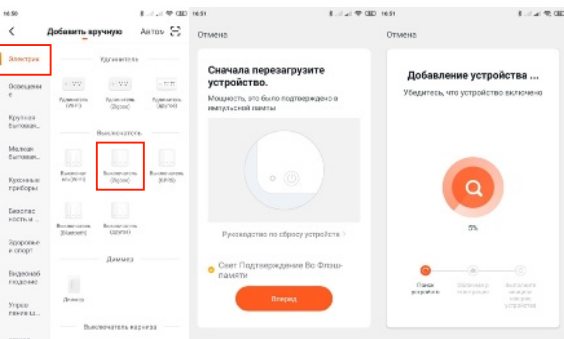


5

Синхронизация с Яндекс.Алиса


Привязка аккаунта TuYa Smart к аккаунту Яндекс

1. Приложение TuYa Smart. предлагает инструкцию настройки *(в примере встречаются иконки приложения smart life — это не принципиально)*
- Пройдите по шагам, указанным ниже:

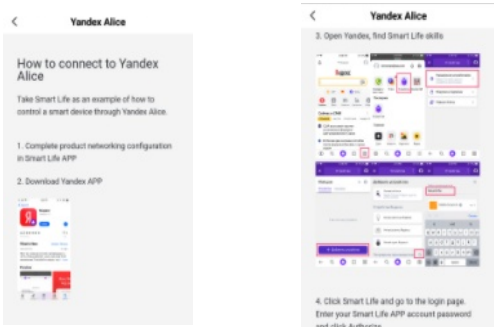

6

2. После перехода к привязке аккаунтов, введите Ваш логин и пароль от аккаунта приложения TuYa Smart и укажите страну, где зарегистрирован аккаунт, затем нажмите «Log in now» и согласитесь на доступ к Вашему профилю и контролю устройств, нажав на кнопку «Authorize», для завершения привязки аккаунтов. Затем после завершения процесса, вернитесь в интерфейс главного меню.

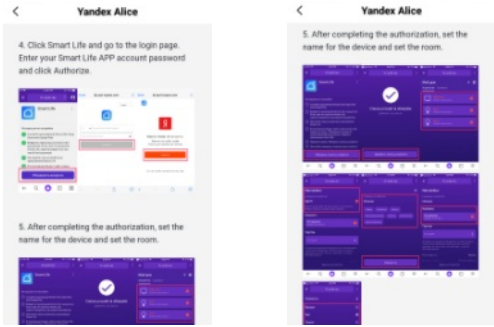

7

Управление умным устройством с Яндекс

После сопряжения аккаунтов и устройств в яндексе, можно начинать голосовое управление с помощью помощника «Алиса»



8

AP-SMT способен работать с переключателями

